Panasonic　仕　様　書

項目		単位	室内ユニット	室外ユニット
図面記号－台数				
形名			高天井用１方向カセット形 （ヒーターレス／シングル）　《三相電源》	
総合品番			PA-P50D3X	
室内・室外ユニット品番			CS-P50D3	CU-P50X3
能力	冷房定格〔中間〕	kW	4.5〔2.1〕(1.5～5.0)	
能力	暖房定格〔中間〕	kW	5.0〔2.3〕(1.5～7.1)	
能力	暖房低温	kW	5.8	
冷房定格時の顕熱比		—	0.71	
COP	冷房定格〔中間〕	—	3.26〔4.64〕	
COP	暖房定格〔中間〕	—	3.45〔4.67〕	
COP	冷暖平均(定格)	—	3.36	
APF	通年エネルギー消費効率	—	4.5/4.5	
外形寸法 H×W×D		mm	200×1,000×710 〈20×1,230×800〉	569×790(+70)×285(+51)
製品質量		kg	21 ＋〈5.5〉	42
外装色(ﾏﾝｾﾙ記号)			ホワイト (2.5GY 9.0/0.5)	シルキーシェード (1Y 8.5/0.5)
電源			三相200V　50/60Hz	
電気特性	消費電力　冷房定格〔中間〕	kW	1.38〔0.453〕	
電気特性	消費電力　暖房定格〔中間〕	kW	1.45〔0.492〕	
電気特性	消費電力　暖房低温	kW	1.69	
電気特性	運転電流　冷房定格	A	4.6	
電気特性	運転電流　暖房定格	A	4.9	
電気特性	力率　冷房定格	%	87	
電気特性	力率　暖房定格	%	85	
電気特性	最大運転電流	A	8.9	
電気特性	始動電流	A	—	
設計圧力		MPa	高圧部4.15,低圧部2.21	
圧縮機	形名×個数		—	全密閉ロータリー式×１
圧縮機	電動機定格出力（極数）	kW		0.9(4P)
圧縮機	冷凍機油　種別			エーテル油
圧縮機	冷凍機油　封入量	L		0.35
圧縮機	クランクケースヒーター	W		—
容量制御		%	インバーター方式	
冷媒・封入量		kg	—	HFC［R410A］・1.65
冷媒制御方式				電子制御弁
除霜方式			逆サイクル、マイコンディアイサ	
熱交換器			プレートフィン付チューブ	
送風装置	形名×個数		シロッコファン×2	プロペラファン×１
送風装置	定格風量	m^3/min	急13 強11.5 弱10	35
送風装置	機外静圧	Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）	kW	《DC》0.03 (8P)	《DC》0.06(8P)
保護装置			室内側：過電流、回転信号検出、ヒューズ 室外側：過電流（CT方式）、 圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒　ガス管	mm	φ12.7（フレア）	
配管	冷媒　液管	mm	φ6.35（フレア）	
配管	ドレン口　室内側		VP25(外径φ32)〈ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵〉 (ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ高さはドレン口から696mm以下)	
配管	ドレン口　室外側		VP13	
運転SW（温度設定範囲）		℃	リモコン(冷・ドライ18～30、 暖16～30、冷暖自動17～27)	
外気運転範囲		℃	冷房：-15 ～ +43DB　暖房：-20 ～ +15WB	
ダクト接続口		mm	70 × 700	—
外気導入口		mm	φ100	
エアーフィルター			ロングライフフィルター(別売天井パネルに付属)	
運転音		dB(A)	急38 強36 弱34	冷46・暖47(静音：43)
高圧ガス保安法区分			届出不要	
主要付属品			配管断熱材、ドレンホース、 ホースバンド、据付説明書	
IPコード			IPX0	IPX4

※　性能・電気特性および運転音はJIS B8616に基づいた値です。
　(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
　(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
　(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※　通年エネルギー消費効率はJRA4048に基づいた値です。
※　外形寸法、質量欄〈 〉内は、別売の天井パネルの値です。
※　運転音は無響室で測定したもので、室内ユニット真下1.5m、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
　実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※　工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は30m(シングル設置時)までです。
※　-5℃以下で冷房運転をする場合には別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。

1	吸込口
2	吹出口
3	冷媒配管（液管）φ6．35フレア
4	冷媒配管（ガス管）φ12．7フレア
5	ドレン配管接続口VP25（外形Φ32）
6	電源取入口
7	吹出口グリル　ダクト部接続口（下がり天井用）
8	外気取入ダクト接続口（Φ100）
9	ワイヤレスリモコン受信部取付部
10	吊ボルト穴（4－12×30長穴）
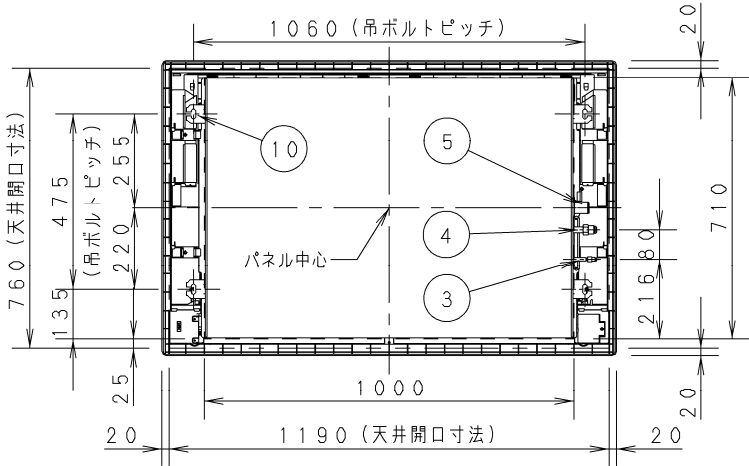
《フィルター寸法》
（530×241×12）※2個
1060（吊ボルトピッチ）
760（天井開口寸法）
475（吊ボルトピッチ）
255
220
135
25
1000
1190（天井開口寸法）
20
710
216
80
パネル中心
φ100（ノックアウト穴）
φ113
4－φ3．1穴
外気取入ダクト接続口詳細
230
112
726
706
363
61
41
154
94
95
76
92
356
200
正　面
200 以上
200 以上
1000以上
200以上
1800以上
据付必要スペース
800
1230
品番 CS-P50D3
外形寸法図
高天井用1方向カセット形
図番 PA07-54-(6)
PA0705406/110127
PA04-54-(6)
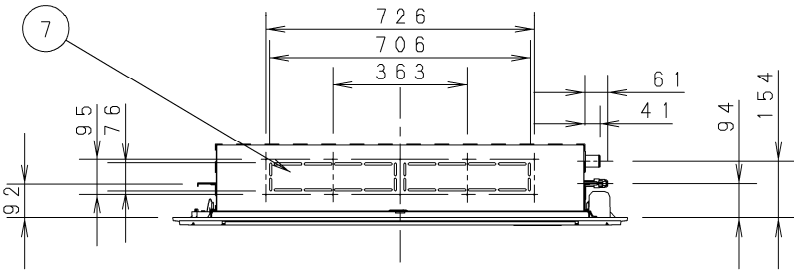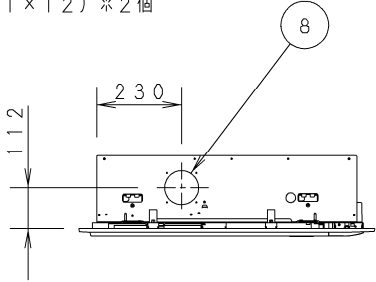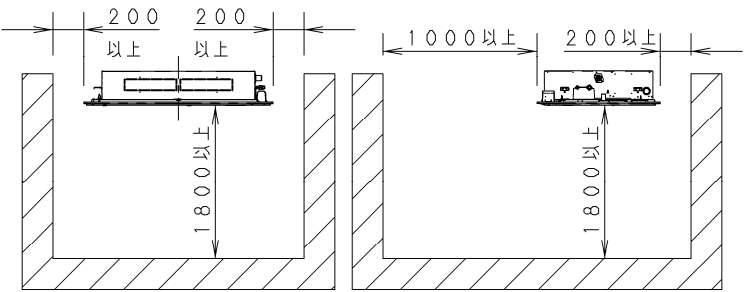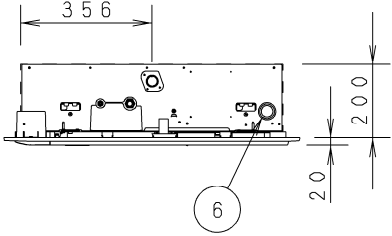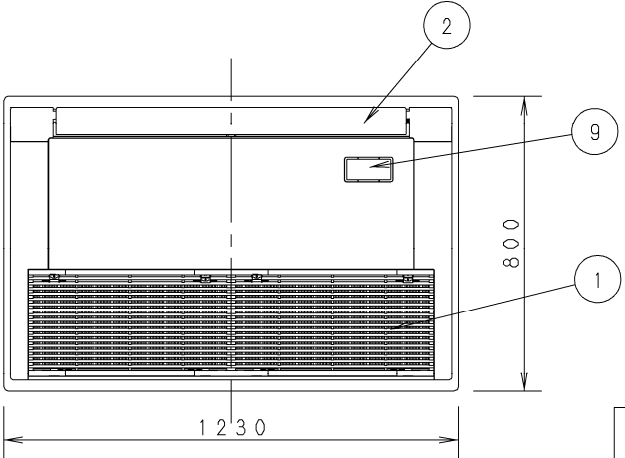
Panasonic

A4　パナソニック株式会社
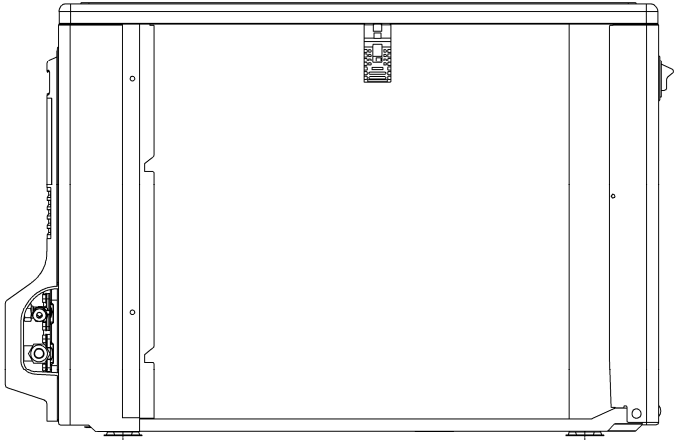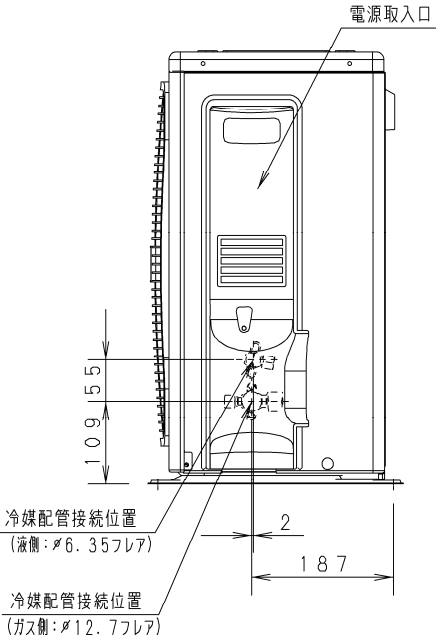
品番	CU-P50X3	外形寸法図 高効率インバーター　PXシリーズ
図番	PA07-48-(18)	

PA07-48-(18)

PA0704818/110127

8FA－2－5250－938－00－0

配線方式の説明

2線式	個別電源方式（室内ユニット別電源）
4線式	1電源方式（室内渡り電源 内外信号線別）
3線式	1電源方式（室内渡り電源 内外信号線兼用）※注意：極性有り

※注意
上記配線方式のいずれかをご確認の上、この表で示す端子台と接続線の位置の通りに施工願います。

単相 200V～ 50/60Hz
三相 200V3～ 50/60Hz
3線式の場合
注）
室外ユニット

4線式の場合

2線式の場合

注）単相機種にはT相がありません。

※2線式の場合、室内ユニットには別電源が必要になります。

単相 200V～ 50/60Hz

AC IN
F1（5A）
RCS
CN2
TH
（リモコン配線）
WL
RCS2
CN1
CR2
CR
RC
EXCT
FILTER
T10
HA
OPTION
GRL
FAN DRIVE
HU DC12V
FS
FAN
RY302
DP
MS 3～
FM1
LM
PNL
TA
E1
E2
OC
TH1
TH2
TH3
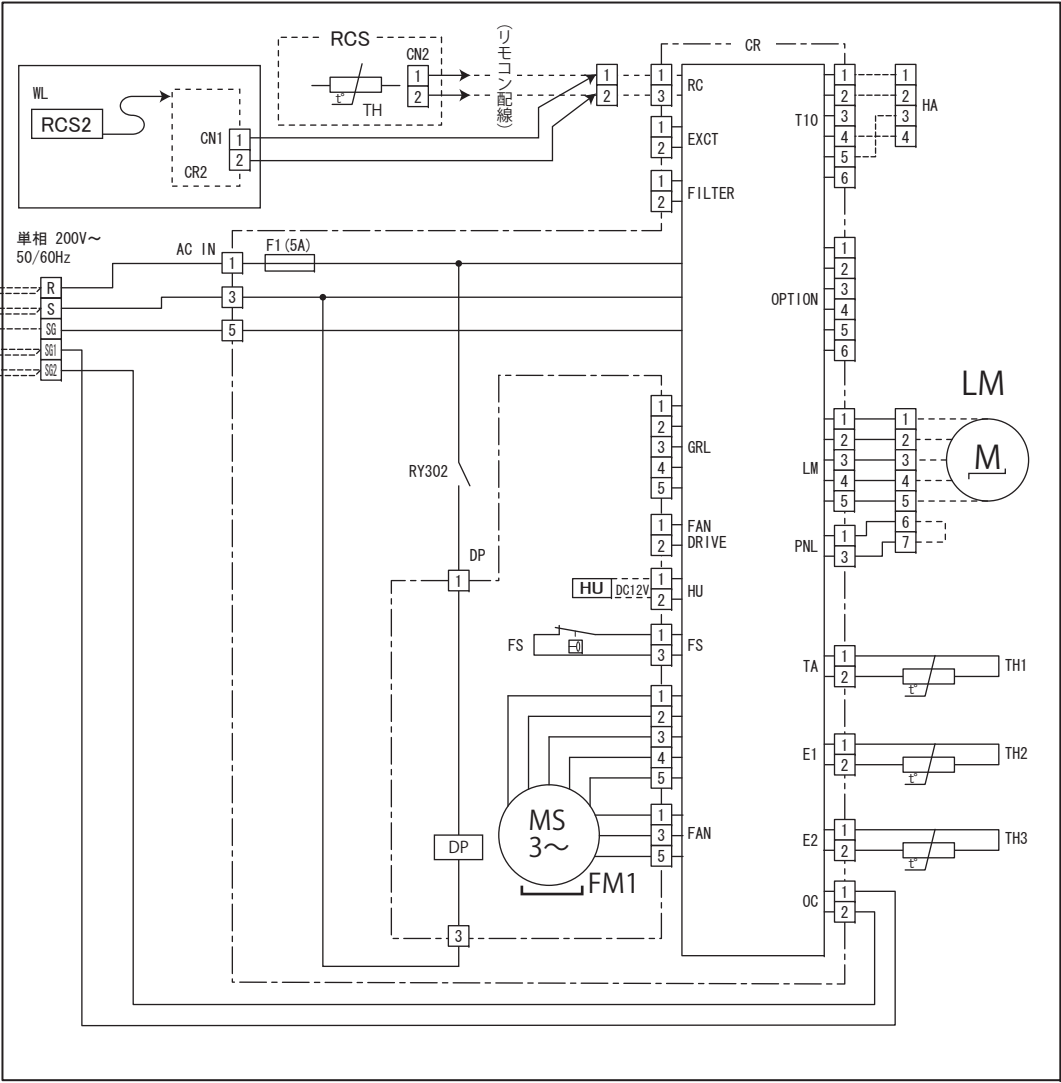
記号	名　称
FMI	室内送風機電動機
DP	ドレンポンプ
FS	フロートスイッチ
TH1	サーミスター（室温センサー）
TH2	サーミスター（室内コイルE1）
TH3	サーミスター（室内コイルE2）
F301	操作回路ヒューズ
CR	室内コントロール基板
LM	オートラップ電動機
RY302	補助継電器
(HU)	加湿器（別売品）
(RCS)	リモコンスイッチ（別売品）TH:サーミスター（室温センサー）
□	コネクタ、端子板
⊕	端子
(WL)	ワイヤレスリモコン（別売品）CR2:操作部 RCS2:送信部

＊電源配線及びサービスは、銘板の種種名を確認の上、行ってください。

品番	CS-P50D3	電気回路図	
図番	PA07-54-(8)	高天井用１方向カセット形	

8FA-2-5250-953-00-2

配線方式の説明

2線式	個別電源方式 (室内ユニット別電源)
4線式	1電源方式 (室内渡り電源 内外信号線別)
3線式	1電源方式 (室内渡り電源 内外接続線兼用) ※注意：極性有り

※注意
上記配線方式のいずれかをご確認の上、この表で示す端子台と接続線の位置の通りに、施工願います。

記　号	名　称	記　号	名　称	記　号	名　称
MS 3〜	圧縮機電動機	C	電解コンデンサー(基板上)	RY001	補助継電器
M	送風機電動機	RE	リアクタ	CR-CHOOE	コントロール基板上
20S	四方弁	HIC	ハイブリッドIC		サーミスター
M	電子膨張弁	BD001,002	ブリッジダイオード(基板上)		コネクタ
F001,002,006	操作回路ヒューズ(基板上)	HS	ヒートシンク(放熱板)		ターミナル
F003	ヒューズ	TR	トランス(基板上)		ボードインワイヤー
NF1,2	ノイズフィルター(基板上)	T001	カレントトランス(基板上)		端子板

注1)基板を交換する場合は電源を切り、必ず基板上のランプが全て消灯してから作業を行ってください。点灯中に行うと感電します。
注2)通電中は空き端子も含めて、端子板には触れないでください。通電中の作業は感電のおそれがあります。

品番	CU-P50X3	電気回路図 高効率インバーター PXシリーズ
図番	PA07-48-(24)	